




ALT

QUADRO PROTETTO TIPO G1


VISTA DI FRONTE

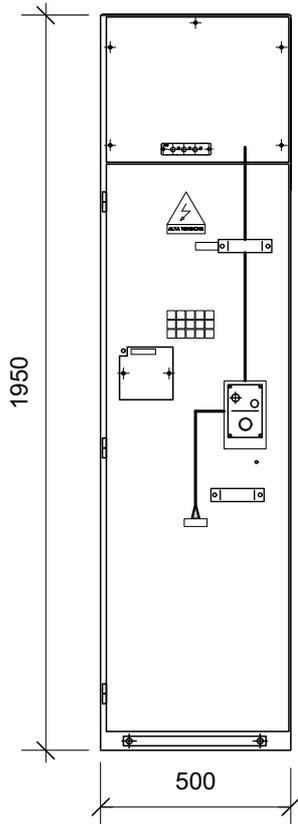

VISTA DI LATO

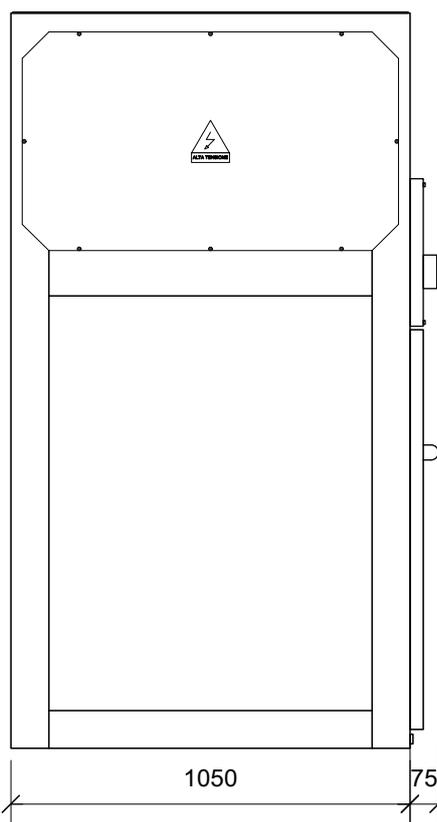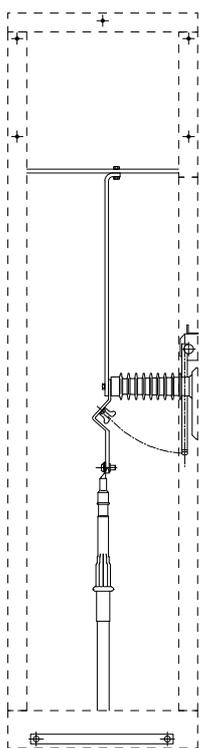

SCHEMA ELETTRICO

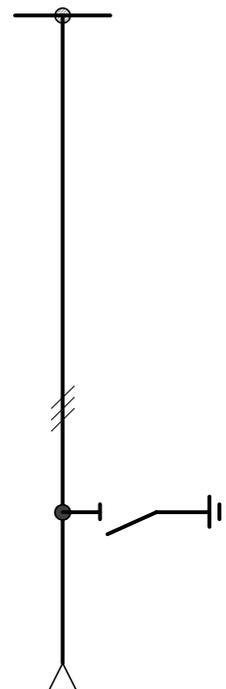

Componenti e accessori di serie

- Interruttore di manovra in gas ABB Gsec/ES
- Blocchi a chiave
- Oblò d'ispezione
- Terra di protezione
- Golfari di sollevamento
- Ferri di amarro cavi
- Schemi elettrici
- Cartelli monitori
- Blocco porta
- Sinottico in laminato plastico a tutto quadro

Completamenti a richiesta

- Cassonetto portastrumenti
- Isolatori capacitivi con segnalatori (terna)
- Contatti ausiliari su sezionatori
- Resistenza anticondensa con termostato
- Luce interna
- Zoccolo per celle (h=300mm max)

Caratteristiche nominali

Tensione nominale : 24kV**Tensione di isolamento a frequenza industriale : 50kV****Tensione di isolamento ad impulso : 125kV****Corrente nominale : 630A****Correnti di breve durata per 1 secondo : 12.5-16kA****Grado di protezione:**

- IP30 a portelle chiuse
- IP20 a portelle aperte

Norme e decreti**- EN 62271-200 (CEI 17-6)**