

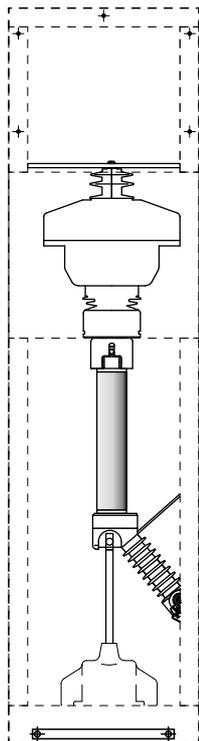



VISTA DI FRONTE

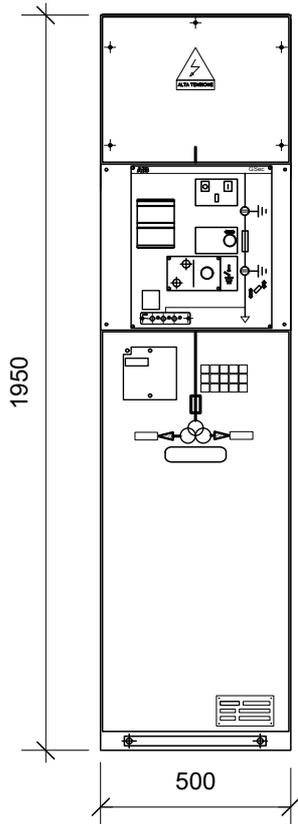

VISTA DI LATO

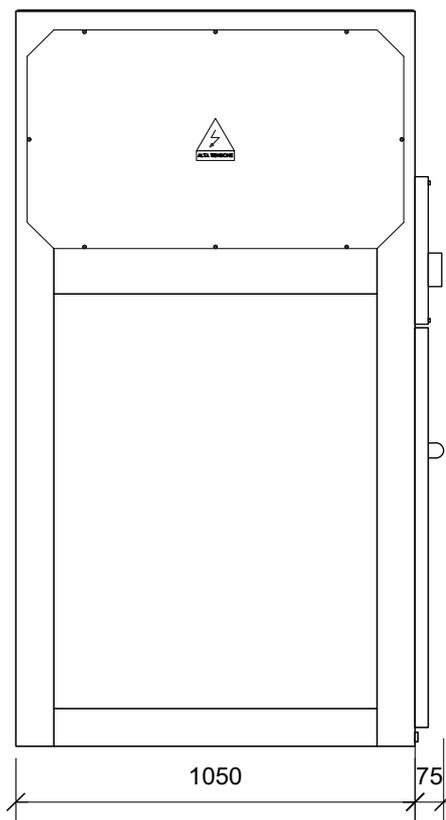

SCHEMA ELETTRICO

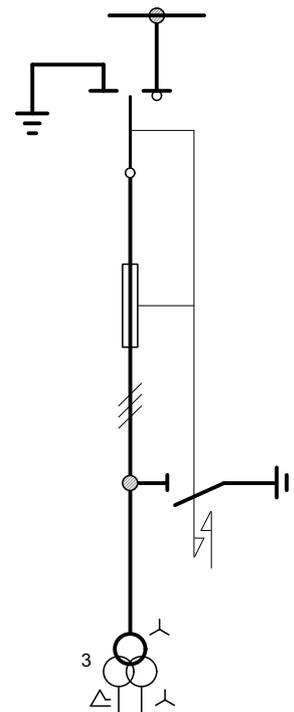

## Componenti e accessori di serie

- Interruttore di manovra in gas SF6 ABB Gsec/T2F
- Blocchi a chiave
- Oblò d'ispezione
- Terra di protezione
- Golfari di sollevamento
- Ferri di amarro
- Schemi elettrici
- Cartelli monitori
- Blocco porta
- Sinottico in laminato plastico a tutto quadro

## Completamenti a richiesta

- Cassonetto superiore arrivo linea
- Cassonetto laterale arrivo linea
- Cassonetto portastrumenti
- Isolatori capacitivi con segnalatori (terna)
- Bobina di apertura su sezionatore sottocarico
- Contatti ausiliari su sezionatori
- Resistenza anticondensa con termostato
- Luce interna
- Fusibili M.T. (terna)
- Zoccolo per celle (h=300mm max)

## Caratteristiche nominali

**Tensione nominale : 24kV**

**Tensione di isolamento a frequenza industriale : 50kV**

**Tensione di isolamento ad impulso : 125kV**

**Corrente nominale : 630A**

**Correnti di breve durata per 1 secondo : 12.5-16kA**

**Grado di protezione:**

- IP30 a portelle chiuse
- IP20 a portelle aperte

**Norme e decreti**

- EN 62271-200 (CEI 17-6)